



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

PLATECH 300AP (perforada oculta)

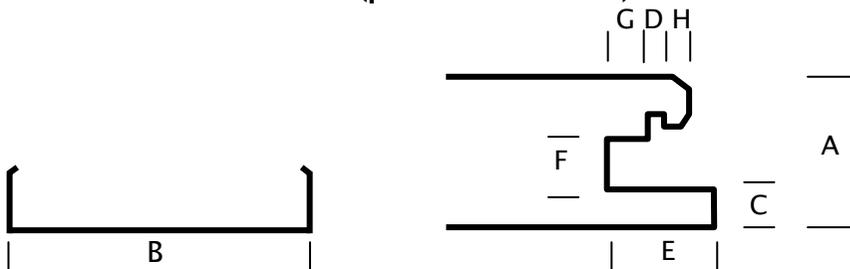


Dimensiones:	
Ancho (mm)	Largo (mm)
299,85	1199,85

Terminación: Perforado 4 cenefas

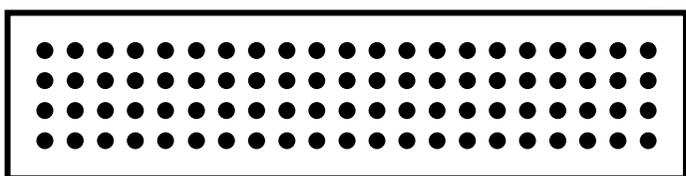

Sistemas de montaje: Oculto

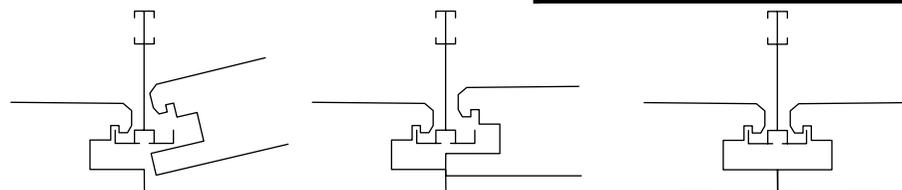

Especificaciones:

A	29,00 mm	E	27,60 mm
B	299,85 mm	F	13,00 mm
C	6,80 mm	G	10,90 mm
D	3,40 mm	H	4,00 mm
J cenefa	11,00 mm	K cenefa	11,00 mm

**Aplicaciones:** Falso techo desmontable decorativo para interiores.

**Instalación:** Se monta sobre perfiles de Aluminio Oculto.

**Modulación:** La distancia de bandeja a bandeja a centros de ejes es de 300 mm. por 1200 mm. de longitud

**Reacción al fuego:** A-1


**Embalaje:** Cartón

**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

**Descripción:** Paneles metálicos perforados, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras. Opcionalmente se le puede adherir un velo negro de corrección acústica.

**Desarrollo:** 358 mm (bobina)

**Espesor:** 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado



**Perforación:** Ø 2,5 mm.  
Área perforada x m2 = 15%

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases