


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:
PLATECH 600UP (OCULTA PERFORADA)

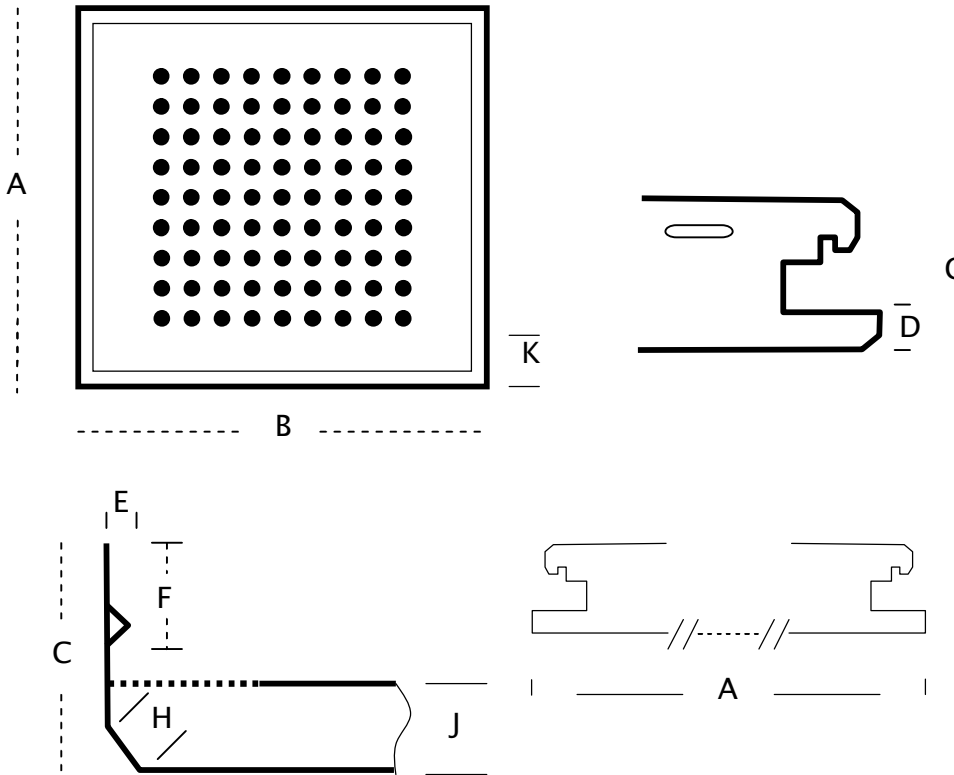

Dimensiones:	
A	600X600 mm

Especificaciones:	
A	600 mm
B	600 mm
C	36,7 mm
D	10,50 mm
E	1.5 mm
F	12 mm
K	16 mm
H	4 mm
J	10,50 mm

Ver sistemas de montaje: pasar a la siguiente página

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Se monta sobre perfiles ocultos de aluminio en T o con perfil Clip.

Modulación: La medida entre centros de ejes de perfilería es de 600x600 mm.

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Cartón

Desarrollo: 668,15X615 mm (formato)

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero Prelacado

Descripción: Paneles metálicos perforados, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras. Opcionalmente se le puede adherir un velo negro de corrección acústica.

<p>● ● — 5,5 mm ● ● — mm 5,5 mm</p>	<p>Perforación: Ø 2,5 mm. Área perforada x m2 = 15%</p>
---	--

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente


Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:
PLATECH 600UP

Sistema de montaje con perfil Clip

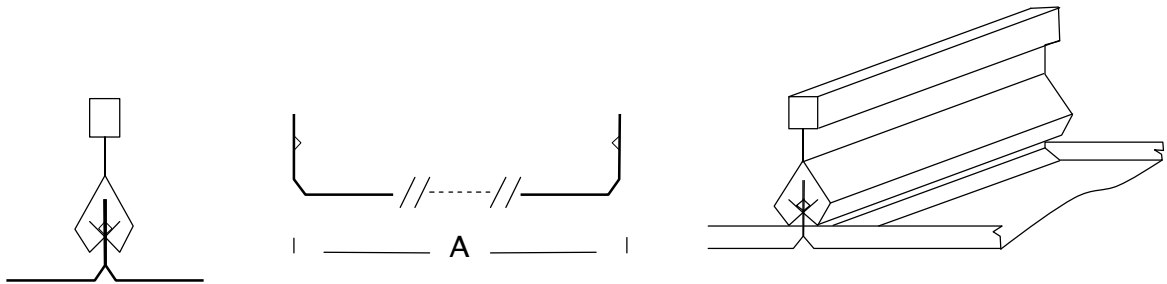

Sistema de montaje con perfil "T" de aluminio

