


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:


GH20, GH30, GH40 y GH50
(perfiles galvanizados de 20,
30, 40 y 50 mm)

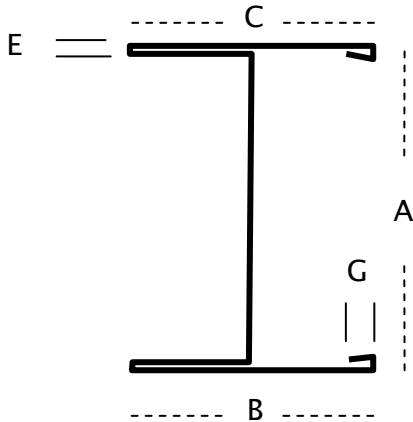

Especificaciones:

A	20/30/40/50 mm
B	28,5 mm
C	28,5 mm
E	0,8 mm
G	3,00 mm
Longitud: 1000, 1200, 5000 y 6000 mm	

Sistemas de montaje:

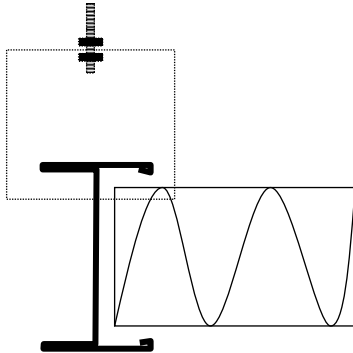

Desarrollo H-20: 115 mm

Desarrollo H-30: 125 mm

Desarrollo H-40: 135 mm

Desarrollo H-50: 145 mm

Espesor: 0,4 mm

Material: Acero galvanizado

Aplicaciones: Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

Instalación: Se suspende del forjado mediante varillas.

Reacción al fuego: A-1

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Descripción: Perfil metálico de acero galvanizado.

Embalaje: Flejado

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases