



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:
GL6 (perfil galvanizado L de 20)



Especificaciones:	
A	20 mm
B	20 mm
Longitud 4000 mm	

Sistemas de montaje:

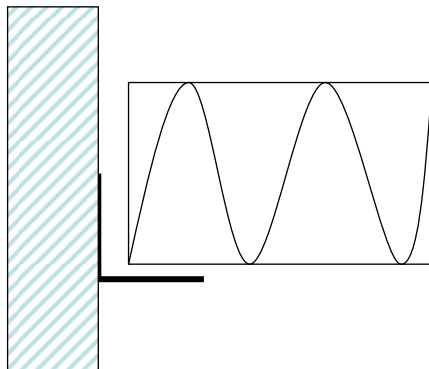

Aplicaciones: Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

Instalación: En la pared para arranque y remate de paneles, perfiles H y T

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Flejado

Descripción: Perfil metálico de acero galvanizado.

Desarrollo: 40 mm

Espesor: 0,5 mm **Material:** Acero galvanizado

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases