



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

GOM15 (perfil omega 15)

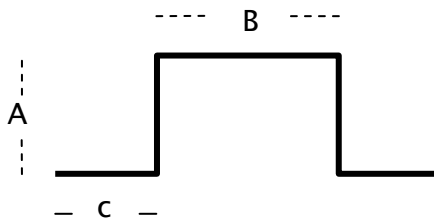

Especificaciones:	
A	15 mm
B	20 mm
C	18,5 mm
Longitud 5000 mm	

Sistemas de montaje:

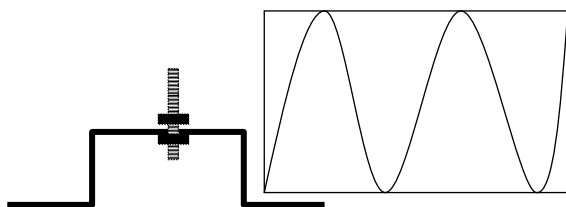

Aplicaciones: Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

Instalación: Se suspende del forjado mediante varillas.

Embalaje: Flejado

Reacción al fuego: A-1

Descripción: Perfil metálico de acero galvanizado.

Desarrollo: 82 mm

Espesor: 0,6 mm **Material:** Acero galvanizado

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases