



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

GU20, GU30, GU40 y GU50
(perfiles galvanizados de 20, 30,
40 y 50 mm)

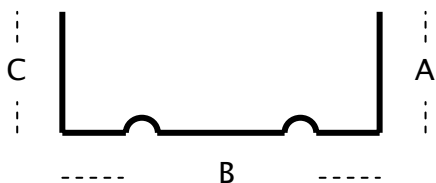

Especificaciones:	
A	17 mm
B	20/30/40/50 mm
C	17 mm
Longitud 5000 mm	

Sistemas de montaje:

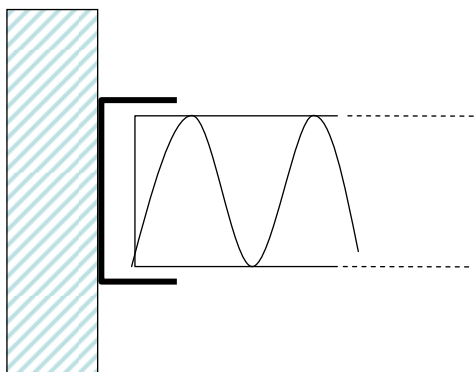

Desarrollo U-20: 52 mm

Desarrollo U-30: 62 mm

Desarrollo U-40: 72 mm

Desarrollo U-50: 82 mm

Espesor: 0,5 mm

Material: Acero galvanizado

Aplicaciones: Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

Instalación: En la pared para arranque y remate de paneles, perfiles H y T

Embalaje: Flejado

Descripción: Perfil metálico de acero galvanizado.

Reacción al fuego: A-1

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases