




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

L84A, L135A y L185A

(lamas abiertas)

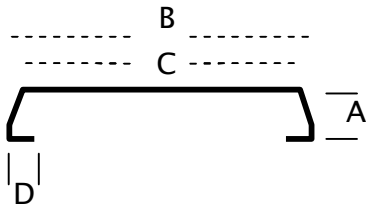

Sistemas de montaje:

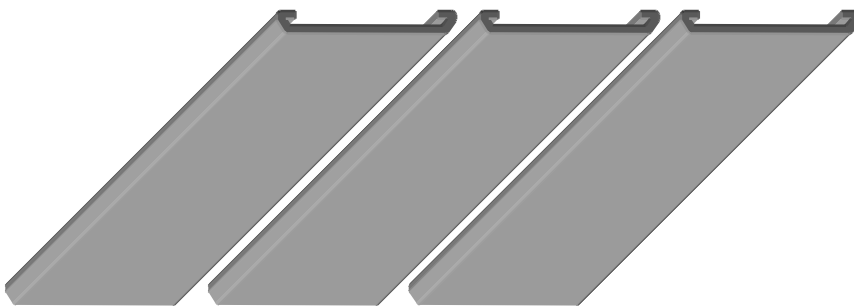

Modulación: Distancia a centros de ejes.(mm.)			
	84-A	135-A	185-A
Soporte M-90	90	n.a.	n.a.
Soporte M-100	100	150	200

Especificaciones:	
A	15,5 mm
B	83 - 134 - 184 mm
C	77 mm
D	4 mm
E	50 mm
Longitud bajo pedido	

Desarrollo 84-A: 110mm (Bobina) Desarrollo 135-A: 160 mm (Bobina)

Desarrollo 185-A: 210 mm (Bobina)

Espesor: 0,5 mm Material: Acero Prelacado

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Descripción: Lamas metálicas lisas, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Instalación: Con perfil soporte M-100.y M-90

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Cartón

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases