




FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

L84C, L135C y L185C

(lamas cerradas)

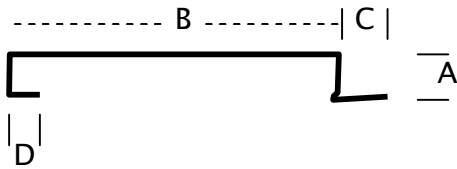

Sistemas de montaje:

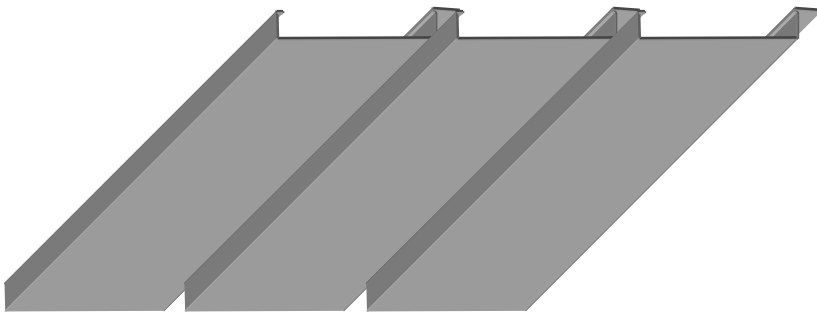

Modulación: Distancia a centros de ejes.(mm.)			
	84-C	135-C	185-C
Soporte M-90	n.a.	n.a.	n.a.
Soporte M-100	100	150	200

Especificaciones:	
A	12,5 mm
B	84 - 135 - 185 mm
C	22 mm
D	4 mm
E	45 m
Longitud bajo pedido	

Desarrollo 84-C: 130mm (Bobina) Desarrollo 135-C: 180 mm (Bobina)

Desarrollo 185-C: 230 mm (Bobina)

Espesor: 0,5 mm Material: Acero Prelacado

**Aplicaciones:** Falso techo desmontable decorativo para interiores.

**Descripción:** Lamas metálicas lisas, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

**Instalación:** Con perfil soporte M-100.

**Reacción al fuego:** A-1

**Embalaje:** Cartón

**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases