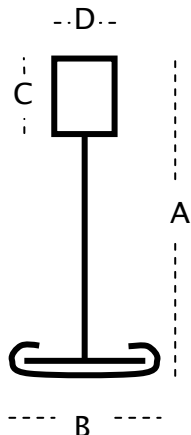
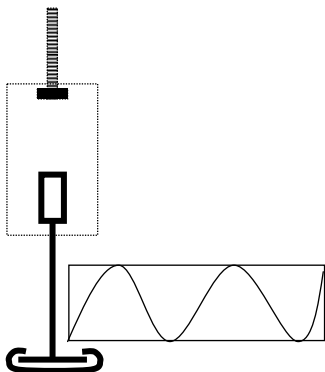


**FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:****P15****(perfiles 600, 1200 y 3600 mm)****Especificaciones:**

A	38 mm	E	584,9 mm
B	15 mm	F	1184,9 mm
C	10 mm	G	3599,9 mm
D	6 mm		

**Sistemas de montaje:****Desarrollo Galvanizado:** 96 mm**Desarrollo Prelacado:** 20 mm**Espesor Galvanizado:** 0,36 mm**Espesor Prelacado:** 0,20 mm**Material:** Acero prelacado y Acero galvanizado**Aplicaciones:** Perfil de sujeción de paneles y perfiles para falso techo decorativo.**Instalación:** Se suspende del forjado mediante varillas**Embalaje:** Cartón**Descripción:** Perfil metálico de acero galvanizado cubierto en la base por una funda de acero lacado por ambas caras.**Reacción al fuego:** A-1**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases