


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

PA50, PA75 y PA100


(perfiles anchos de 50, 75 y 100)

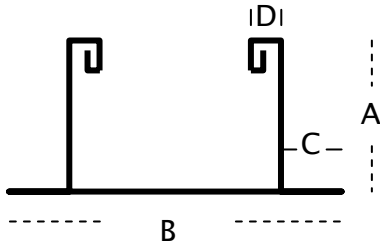

Especificaciones:

A	36 mm
B	50/75/100 mm
C	12 mm
D	6 mm
Longitud 3600 mm y bajo pedido	

Sistemas de montaje:

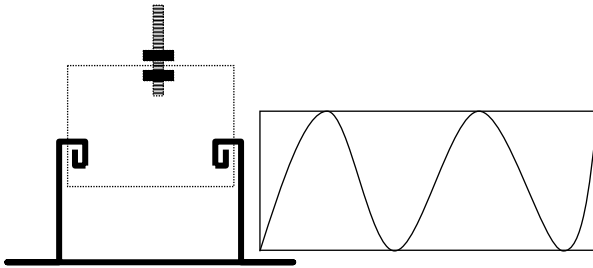

Desarrollo DP-50: 172 mm

Desarrollo DP-75: 197 mm

Desarrollo DP-100: 222 mm

Espesor: 0,5 mm

Material: Acero prelacado

Aplicaciones: Perfil de sujeción de paneles y perfiles para falso techo decorativo.

Instalación: Se suspende del forjado mediante varillas.

Embalaje: Cartón

Descripción: Perfil metálico liso, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Reacción al fuego: A-1

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases