



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: 300SP (perfil separador)

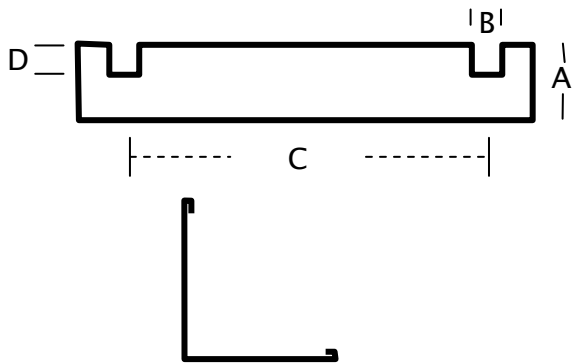

Especificaciones:

A	30 mm
B	6 mm
C	Bajo pedido
D	8 mm

Sistemas de montaje:

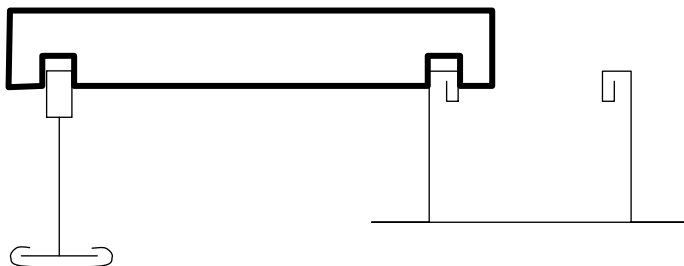

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Se encaja en las cabezas de los perfiles T-24, T-15 ó DP

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Fleje

Descripción: Perfil metálico liso, lacados sobre acero galvanizado por ambas caras.

Espesor: 0,5 mm

Material: Se emplea el perfil PB-1.de acero prelacado

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases