



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

**GH40B (perfil blanco H de 40)**

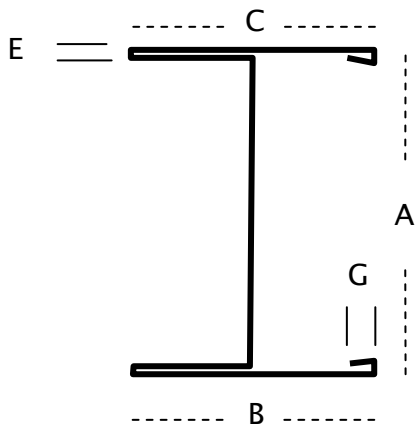

Especificaciones:	
A	40 mm
B	28,5 mm
C	28,5 mm
E	0,8 mm
G	3,00 mm
Longitud: 1200 y 5000 mm	

### Sistemas de montaje:

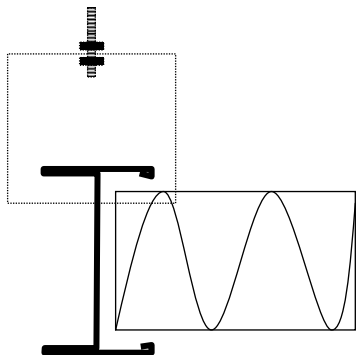

**Aplicaciones:** Perfil de sujeción de paneles de aislamiento para falso techo.

**Instalación:** Se suspende del forjado mediante varillas.

**Reacción al fuego:** A-1

**Comportamiento al agua:** No hidrófilo

**Descripción:** Perfil metálico de acero prelacado.

**Desarrollo H-40:** 135 mm

**Espesor:** 0,4 mm

**Material:** Acero prelacado

**Descripción:** Perfil metálico de acero galvanizado.

**Embalaje:** Flejado

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases