


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

GTP6 (perfil galvanizado T)





Especificaciones:

A	15 mm
B	30 mm
E	0,8 mm

Longitud 1000, 1200 y 5000 mm

Sistemas de montaje:

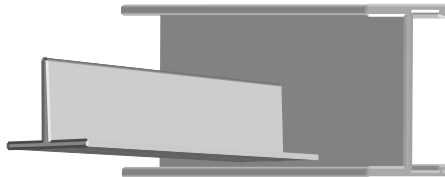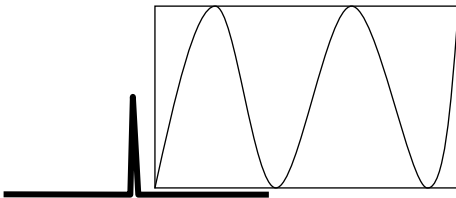

Aplicaciones: Perfil de tapajuntas de paneles de aislamiento para falso techo.

Instalación: Se monta cada punta sobre el ala del perfil H, formando un ángulo de 90°.

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Flejado

Descripción: Perfil metálico de acero galvanizado.

Desarrollo: 58 mm

Espesor: 0,4 mm **Material:** Acero galvanizado

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases