



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

KP46, KP70 y KP90

(perfiles montante 46, 70 y 90)

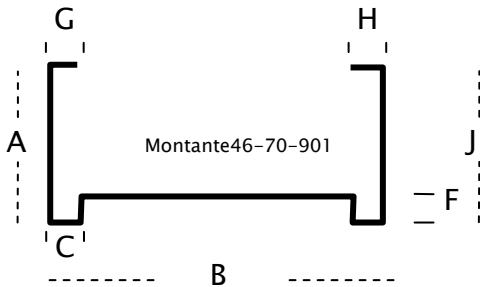

Sistemas de montaje:

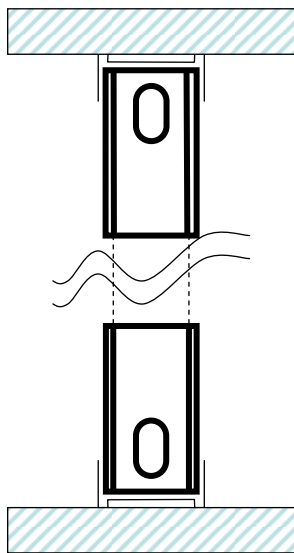

Especificaciones:			
A	36,00mm	G	7,00 mm
B	45 / 70/ 87 mm	H	5,00 mm
C	6,40 mm	J	34,00 mm
F	2,00 mm		
Longitud 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 y 3500 mm			

Desarrollo Montante 46: 122 mm

Desarrollo Montante 70: 147 mm

Desarrollo Montante 90: 164 mm

Espesor: 0,55 mm

Material: Acero Galvanizado

Aplicaciones: Perfil estructural para la construcción de tabiques con cartón-yeso

Instalación: Se encaja verticalmente en el perfil canal

Embalaje: Fleje

Descripción: Perfil metálico troquelado de acero galvanizado.

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Reacción al fuego: A-1

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases