


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

LSG

(perfil soporte M-100 Galvanizado)



LSN100

(perfil soporte M-100 Negro)

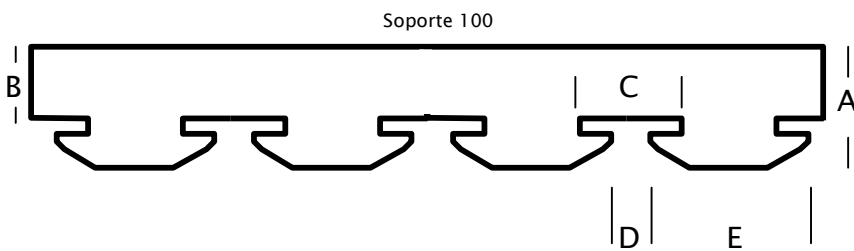

Especificaciones:			
A	41 mm	G	36 mm
B	35 mm	H	20 mm
C	30 mm	J	100 mm
D	18 mm	K	6,5 mm
E	32 mm		
Longitud		4000 mm	

Taladro para suspensión de montaje:

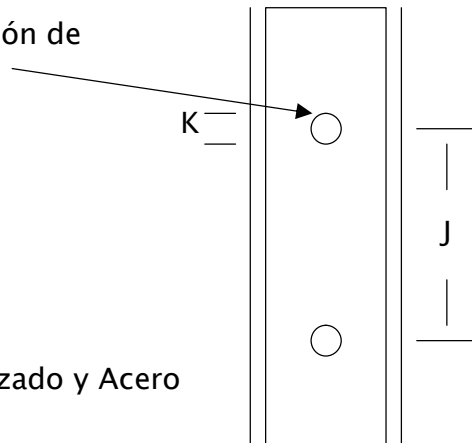

Desarrollo: 100 mm

Espesor: 0,6 mm

Material: Acero Galvanizado y Acero prelacado

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Instalación: Se suspende del forjado mediante varillas.

Reacción al fuego: A-1

Embalaje: Flejado

Descripción: Perfil metálico troquelado de acero galvanizado para M-100 Galvanizado y acero prelacado por ambas caras para M-100 Negro

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases