


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:



LSN90

(perfil soporte M-90 Negro)

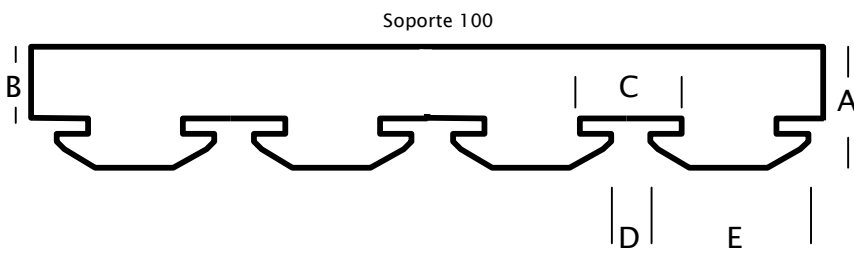

| Especificaciones: | | | |
|-------------------|-------|---------|--------|
| A | 41 mm | G | 36 mm |
| B | 35 mm | H | 20 mm |
| C | 20 mm | J | 90 mm |
| D | 8 mm | K | 6,5 mm |
| E | 37 mm | | |
| Longitud | | 4000 mm | |

Taladro para suspensión de montaje:

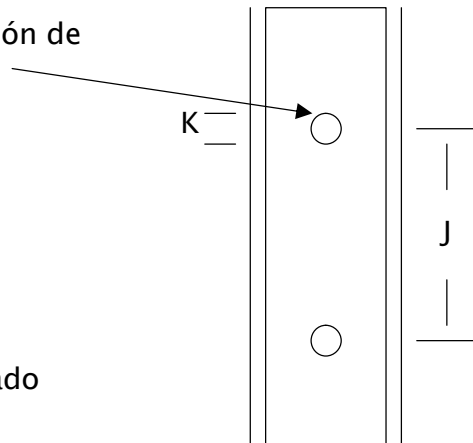

Desarrollo: 100 mm

Espesor: 0,6 mm

Material: Acero prelacado

Aplicaciones: Falso techo desmontable decorativo para interiores.

Descripción: Perfil metálico troquelado de acero prelacado por ambas caras.

Instalación: Se suspende del forjado mediante varillas.

Reacción al fuego: A-1

Comportamiento al agua: No hidrófilo

Embalaje: Flejado

Materiales fabricados de acuerdo con la legislación ambiental vigente

Producto reciclables

Envases y embalajes reciclables

El último poseedor del embalaje será responsable de su correcta gestión según lo recogido en el Real Decreto 782/1998, de desarrollo de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases